

Verbindungskupplungen VK

Zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rührwerkzeug.
Für den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.

Typ	Bezeichnung	Aufnahme Ø mm	Material Nr.	Bestell-Nr.
VK 14 x 10	Verbindungskupplung	14 x 10 mm	1.4404	40 26446 00705 8
VK 14 x 12	Verbindungskupplung	14 x 12 mm	1.4404	40 26446 00647 1
VK 14 x 14	Verbindungskupplung	14 x 14 mm	1.4404	40 26446 00744 7
VK 14 x 16	Verbindungskupplung	14 x 16 mm	1.4404	40 26446 00044 8
VK 14 x 20	Verbindungskupplung	14 x 20 mm	1.4404	40 26446 00079 0
VK 19 x 20	Verbindungskupplung	19 x 20 mm	1.4404	40 26446 00080 6
VK 19 x 25	Verbindungskupplung	19 x 25 mm	1.4404	40 26446 00550 1

VK 19 x 25 mit der Rührwelle verschweißt.

Stative

Bodenstativ BS
Mit Winkelfuß, pulverbeschichtet oder Edelstahl, Schenkellängen 600 mm,
Stativstange Ø 34 mm aus Edelstahl

Wandstativ WS
Stativstange Ø 34 mm, Edelstahl, Tiefe 200 mm.

Typ	Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.
BS 1	Kunststoffbeschichtung / Edelstahl	1000 mm	40 26446 00086 8
BS 2	Kunststoffbeschichtung / Edelstahl	1500 mm	40 26446 00083 7
BS 3	komplett Edelstahl	1000 mm	40 26446 00826 0
WS	Stativstange Edelstahl	1000 mm	40 26446 00087 5



BS1 und BS2



BS3



WS

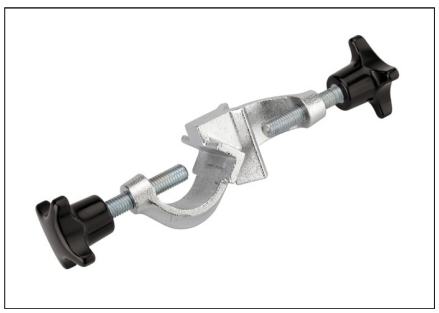

Kreuzklemme KR 260

Spannbereich max. 36 mm

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.
KR 260	Kreuzklemme	40 26446 00386 9



Edelstahl Kreuzklemme KR 360

Kreuzklemme mit beidseitiger Prismaklemmung, Spannbereich 12 - 36 mm,
schwere Ausführung komplett in Edelstahl

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.
KR 360	Kreuzklemme	40 26446 00815 4