

## Verbindungskupplungen VK

Zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rührwerkzeug.
Für den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.

| Typ | Bezeichnung | Material Nr. | Aufnahme Ø mm | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| VK 12 x 10 | Verbindungskupplungen VK | 1.4404 | 12 x 10 mm | 40 26446 00525 2 |
| VK 12 x 12 | Verbindungskupplungen VK | 1.4404 | 12 x 12 mm | 40 26446 00526 9 |
| VK 12 x 14 | Verbindungskupplungen VK | 1.4404 | 12 x 14 mm | 40 26446 00647 1 |

## Stative

**Bodenstativ BS**
Mit Winkelfuß pulverbeschichtet oder Edelstahl, Schenkellängen 600 mm,
Stativstange Ø 34 mm aus Edelstahl

**Wandstativ WS**
Stativstange Ø 34 mm aus Edelstahl, Tiefe 200 mm

| Typ | Bezeichnung | Länge | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| BS 1 | Kunststoffbeschichtung / Edelstahl | 1000 mm | 40 26446 00086 8 |
| BS 2 | Kunststoffbeschichtung / Edelstahl | 1500 mm | 40 26446 00083 7 |
| BS 3 | komplett Edelstahl | 1000 mm | 40 26446 00826 0 |
| WS | Stativstange Edelstahl | 1000 mm | 40 26446 00087 5 |


BS1 und BS2


BS3


WS

## Kreuzklemmen

**Kreuzklemme KR 260**
Spannbereich max. 36 mm

**Edelstahl Kreuzklemme KR 360**
Kreuzklemme in beidseitiger Prismaklemmung,
Spannbereich 12 - 36 mm, schwere Ausführung
komplett in Edelstahl

| Typ | Bestell-Nr. |
|---|---|
| KR 260 | 40 26446 00386 9 |
| KR 360 | 40 26446 00815 4 |

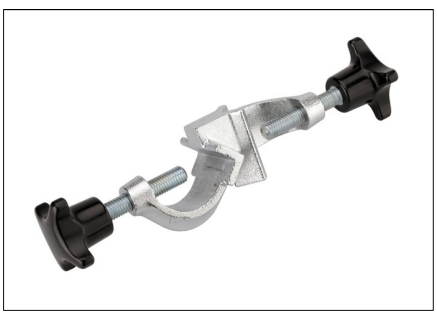
KR 260

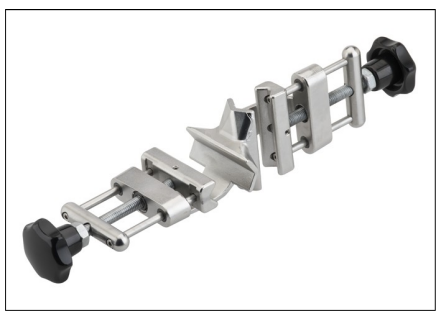
KR 360